





Brandschutzschiebetor mit Verglasung



Brandschutzschiebetor

**BRANDSCHUTZTORE FÜR DAUERBETRIEB**

**DARO Tor als zuverlässiger Partner für sichere Brandschutztorlösungen**

- geprüfte DARO-Brandschutz Tore mit VKF-Anwendung und Eintragung im Brandschutzregister
- Ausführung mit eigens entwickeltem und geprüfem DARO-Brandschutzprofilsystem

**Für jede Situation die passende Lösung**

- DARO-Brandschutz Tore sind sowohl als Schiebetore als auch als Falttore ausführbar
- Alle Tore sind einseitig oder zweiseitig ausführbar
- Integrierte Servicetüren sind bei allen Ausführungsvarianten zugelassen

**Brandschutz Tore für automatischen DAUERBETRIEB: Keine Kompromisse zwischen SICHERHEIT und FUNKTIONALITÄT**

DARO-Brandschutztorlösungen erfordern keine Kompromisse zwischen Sicherheit und Funktionalität. DARO-Brandschutztorlösungen sind auf den robusten **Einsatz im Dauerbetrieb** ausgelegt (im Gegensatz zu handelsüblichen Normtoren, die nur für die Brandfallschliessung konzipiert sind). Dies erspart in vielen Fällen teure «Zwei-Tor-Lösungen», bei welchen normale Tore für Dauerbetrieb mit Brandschutz Toren für Brandfallschliessung kombiniert werden.




**Sicherheit Heute und in der Zukunft**

- stete Weiterbildung unseres Teams im Bereich Brandschutz garantiert für Ihre Sicherheit: Heute und in der Zukunft.

**Ihr Vorteile**



Somit haben Sie die Vorteile von DARO Brandschutz Toren klar auf Ihrer Seite:

- keine Kompromisse zwischen Sicherheit und Funktionalität
- Brandschutz Tore für automatischen Dauerbetrieb
- Zuverlässiger Einsatz im Brandfall und im Tagesbetrieb
- Systemintegrierbare Brandmeldeanlage und Akku für Notstromversorgung

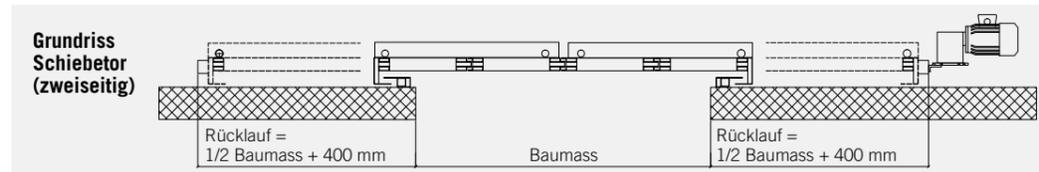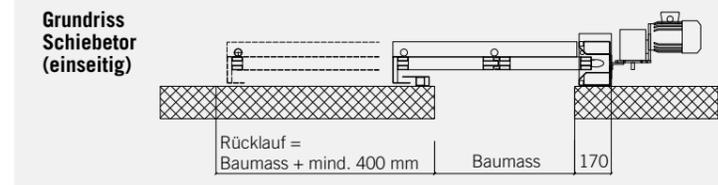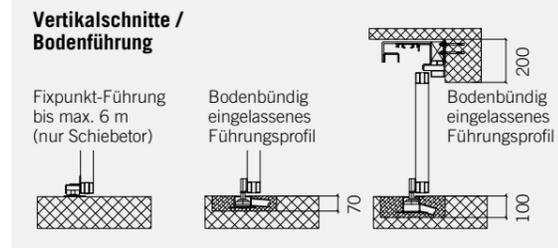

**Min. Platzbedarf Mass Y bei Falttor (Normausführung, Flügelgewicht max. 250 kg)**

|               |    |      |      |      |      |
|---------------|----|------|------|------|------|
| Anzahl Flügel | 2  | 3    | 4    | 5    | 6    |
| Profil        | 60 | 450  | 600  | 600  | 800  |
| Anzahl Flügel | 7  | 8    | 9    | 10   |      |
| Profil        | 60 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |

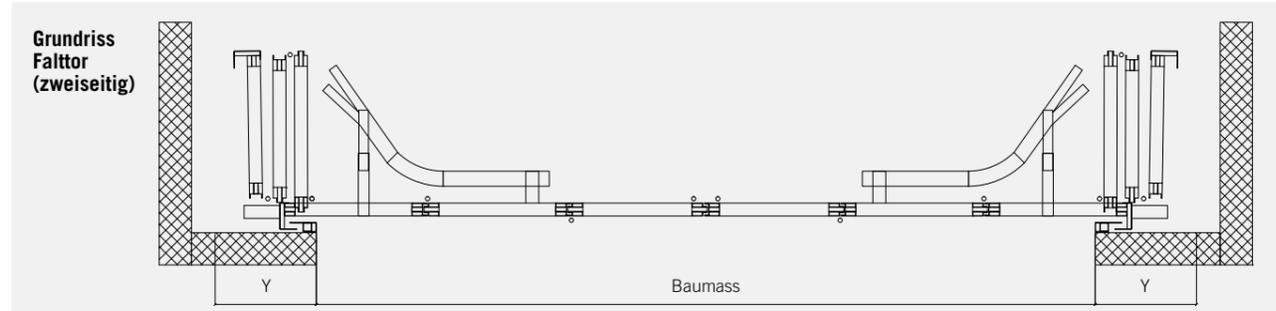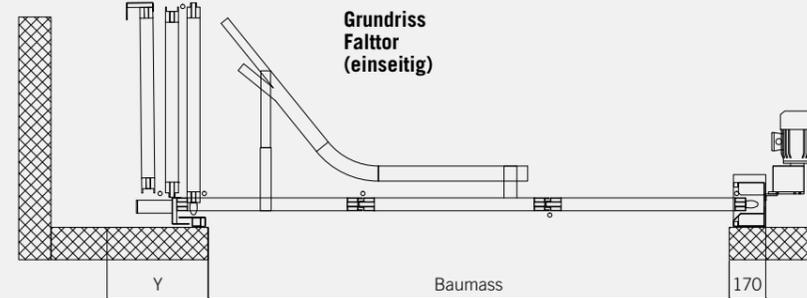

Alle Masse in Millimeter Technische Änderungen vorbehalten

**AUSFÜHRUNGSVARIANTEN**

- Brandschutzschiebetor EI30
- Brandschutzfalttor EI30 mit Faltmöglichkeit

**Ausführungsoptionen DARO-Brandschutztor EI30**

|                                 | Schiebetor  | Falttor     |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| Grösse (B x H)                  | max. 12x6 m | max. 12x6 m |
| Servicetüre                     | •           | •           |
| Glaseinsatz                     | •           | •           |
| autom. Antrieb für Dauerbetrieb | •           | •           |
| Brandmeldeanlagen / USV (Akku)  | •           | •           |
| Lackierung in RAL / NCS         | •           | •           |

• Als Standards lieferbar

**ANTRIEBE**

selbst entwickelte DARO-Antriebssysteme

**Serienmässige Ausstattung mit:**

- SPS-programmierbarer Steuerung
- Frequenzumrichter-angesteuerten Motoren mit fünf individuell vorwählbaren Geschwindigkeiten, einstellbarer Lastabschaltung und Hard-Stop-Funktion
- Zustandsanzeigen, die im Notfall eine schnelle und exakte Diagnose bei Störungen ermöglichen



**Dahinden + Rohner Industrie Tor AG**

Allmendstrasse 36 → CH-8320 Fehraltorf  
Telefon +41 44 955 00 22 → Fax +41 44 955 00 87  
www.darotor.ch → info@darotor.ch

**DAROTOR**